

DS-D5B75RB/B Conference Flat Panel



O Conference Flat Panel integra funções de computadores, projetores, lousas interativas, caixas de som, webcam, controle remoto, HDTVs, entre outros. O dispositivo integra tecnologias como 4K display, toque infravermelho, colaboração, processamento de informações multimídia e transmissão de rede e fornece aos usuários vários recursos, como escrita, anotação, compartilhamento de várias telas, detecção de caneta e chamada de vídeo remota (opcional). É usado principalmente para videoconferências remotas, treinamentos e orientações, consultoria médica e outros eventos em tipos de escritórios, salas de reuniões, salas de multimídia, salas de aula e assim por diante.

Tela Ultra HD com resolução de até 3840 × 2160 de sinal de entrada disponível.

Escrita ultrafina de 20 px e diâmetro de 2 mm reconhecível com a precisão de 1 mm.

Vidro de alta resistência anti-reflexivo com 4mm de espessura, permite 20 toques simultâneos com toque na tela com dedo ou qualquer objeto opaco, além de ser blindado contra umidade e poeira.

Wi-Fi integrado realiza miracast sem qualquer conexão de cabo.

O sistema de quadro interativo integrado permite anotar e compartilhar por código QR.

Exibição em loop-out disponível.

Várias interfaces de áudio e vídeo para acesso ao dispositivo.

O sistema Android integrado fornece vários tipos de aplicativos.

Compatível com dispositivos OPS / OPS-C, permitindo uma alternância suave entre os sistemas integrados.

Design ultrafino com estrutura em perfil de alumínio.

Tela 4K apresentando mais detalhes: a resolução 4K melhora os detalhes da imagem com os recursos de ser antirreflexo, resistente a impressões digitais e forte bloqueio de luz.

Escrita instantânea e ultrafina: fornece escrita suave com precisão de toque de 1 mm, e a otimização inteligente do traço torna cada traço mais real.

Compartilhamento com apenas um toque: O compartilhamento de anotações por código QR ou e-mail garante mais concentração e maior eficiência.

Anotação Gratuita Sem Limites: O aplicativo integrado permite anotações gratuitas e salvamento instantâneo em qualquer interface. O sistema de quadro branco pode registrar até 20 pontos de contato simultâneos, mostrando diferentes opiniões ao mesmo tempo.

Espelhamento de tela sem fio: Espelhamento de tela sem fio através de laptop, PC de mesa, celular e tablet sem necessidade de conectar cabos. Comparação de soluções conveniente graças à tela dividida pela metade e por um quarto.

Trabalho Corporativo Sem Limite de Distância: Videoconferência disponível por meio de software e hardware relativos, possibilitando a cooperação remota. Interação multitela em cenários de grande escala com exibição sincronizada de escrita.

A câmera integrada de 8 MP garante imagens mais nítidas e 6 conjuntos de microfones apresentam uma experiência imersiva.



▪ Especificação


Modelo	
Produto Modelo	DS-D5B75RB/B
Display	
Tamanho de Tela	75 polegadas LED Backlight
Backlight	DLED
Pixel Pitch	0.143 (H) × 0.430 (V) mm
Resolução	3840 × 2160@60 Hz
Brilho	350 cd/m ²
Ângulo de Visão	178°(H)/178°(V)
Profundidade de Cor	10 bit
Contraste	1200:1 (Typ.)
Tempo de Resposta	6 ms
Taxa de Atualização	60 Hz
Gama de Cores	90% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Sistema Operacional Integrado	
Sistema Operacional	Android 8.0
Processador	4-core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz
Memória	3 GB
Armazenamento	32 GB
NIC	Built-in 100 Mbps NIC, suporta roteamento
Touch	
Touch	Infrared touch screen
Vidro	Vidro temperado liso sendo anti-reflexo e à prova de explosão espessura de 4mm
Pontos de toque	20 pontos multi-touch
Tempo Resposta Touch	< 10 ms
Precisão Touch	± 1 mm (≥ 90% touching area)
Tipo de Laminação	Não laminado
Interface	
Video & Audio Input	HDMI IN × 2, MAX 4K@60 Hz, LINE IN × 1
Video & Audio Output	HDMI OUT × 1, MAX 4K@60 Hz, LINE OUT × 1
Interface de Rede	RJ45 (100 Mbps port) × 2
USB	USB on front panel × 2, USB on rear panel × 2, touch USB × 1
Interface controle	RS-232 × 1
Funções Internas	
Alto-Falante	Built-in 2 × 16 W loudspeaker
Bluetooth	O módulo BLE (Bluetooth Low Energy) integrado suporta Bluetooth 5.0 e versão anterior.
Energia	
Consumo	≤ 300 W (máximo)
Standby Consumo	0.5 W
Ambiente	
Temperatura de Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Umidade de Trabalho	10% to 90% RH
Geral	
Fonte de Energia	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
Dimensões do Produto (L x A x P)	1718 x 1021 x 87.5 mm (67.6" x 40.2" x 3.4")
Dimensões Embalagem (L x A x P)	1927 x 1212 x 254 mm (75.9" x 47.7" x 10")
Peso Net	52.25 kg (115.19 lb.)
Peso Bruto	68.86 kg (151.81 lb.)
Camera	
Pixel	8 MP
Função Camera	Troca inteligente entre o sistema Android e OPS
Ângulo de Campo	100 °(diagonal), 90°(horizontal), 66°(vertical)
Distorção	≤1%
Taxa de resolução de camera	Até 4K
Microfone	
Especificação	Layout omnidirecional de 6 matrizes
Microfone Função	Redução de eco e cancelamento de ruído inteligente
Distância de captação de som	8 m
Taxa de amostragem	32 K
Processamento	16 bit

▪ Modelo Disponível


DS-D5B75RB/B


▪ Interface de Conexão

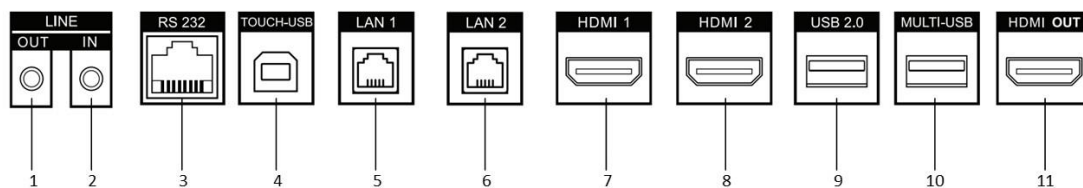


Interface	Descrição	Interface	Descrição
1.LINE OUT	Audio output interface	2.LINE IN	Audio input interface
3.RS-232	RS-232 serial port	4.TOUCH-USB	Peripheral touch interface
5.LAN 1	Ethernet interface 1	6. LAN 2	Ethernet interface 2
7.HDMI 1	HDMI input interface 1	8.HDMI 2	HDMI input interface 2
9.USB 2.0	USB 2.0 interface	10.MULTI-USB	Multi-functional USB interface
11.HDMI OUT	HDMI output interface		

▪ Instalação

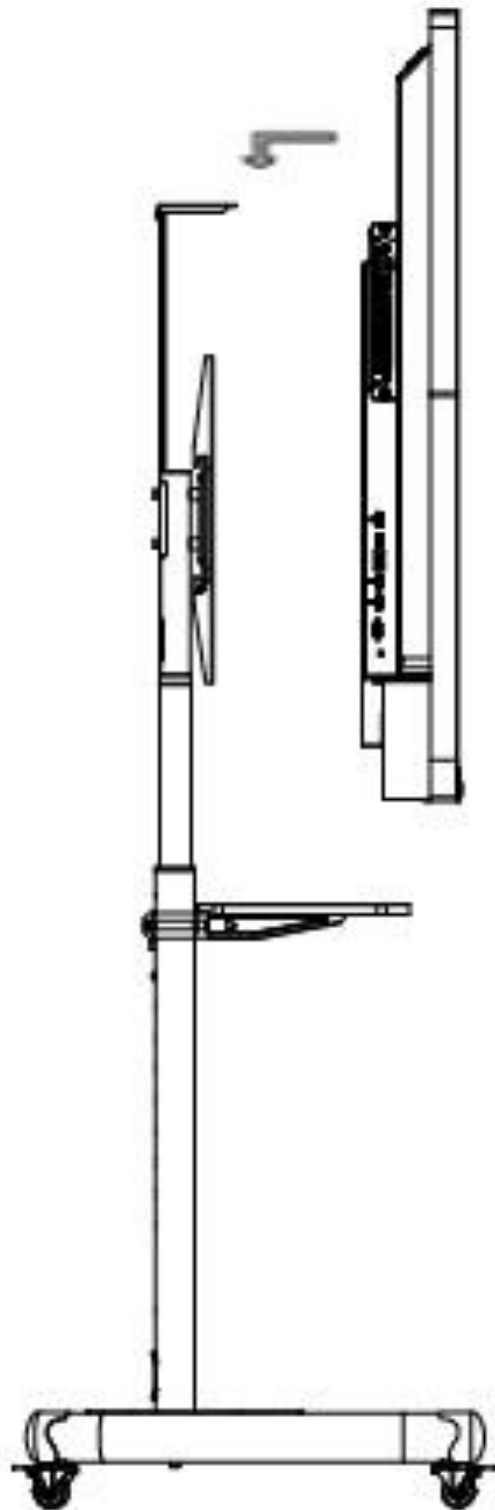

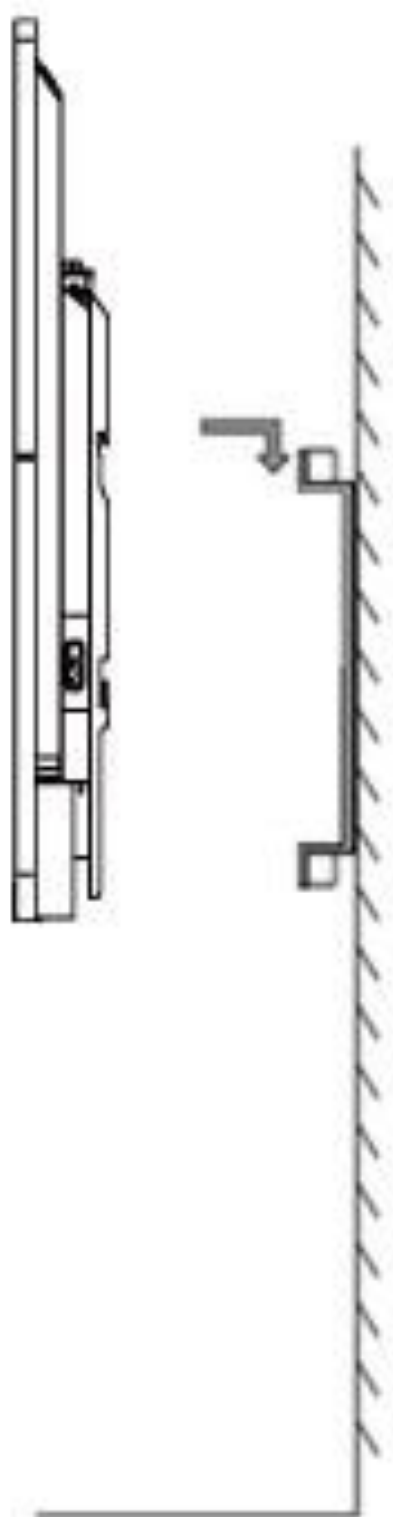

The rear should be installed on the hook holes

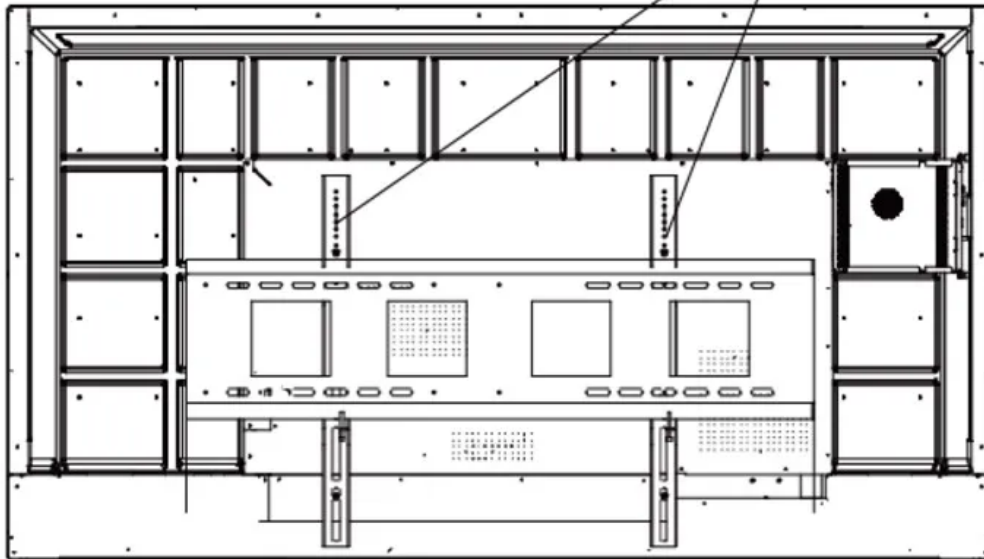

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com